水 位 警 報 装 置

OT-1408

概 要

本器は、河川等の警戒水位を超えた場合に、内装接点を作動させることで、周辺地域への警報発令や、自動通信システム等を作動させるための器械です。センサーは水位を満たすと通電がされるように作られております。INPUT にセンサーを接続し、OUT に警報発令装置(回転灯、サイレン、自動通報装置等)を接続します。警報発令装置用電源は、必要の場合に限り本器の接続部「電源」に接続します。あとはセンサーを警戒水位に合わせて設置するだけで設定は完了です。

仕 様

項目	内容	
本体寸法	260×195×95mm	1.5kg
センサー	12φ×150mm	70g
電　源	AC100V(DC12V はオプション)	
リード長	20m or 100m	
リレー電源	DC6V (単一乾電池 4 個)	
接　点	無電圧 A 接点　2 点出力	
接点容量	AC110V　10A	
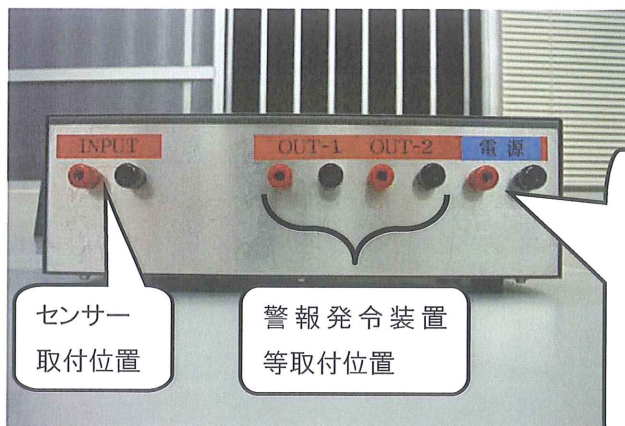
＊本器に量水標は含まれません

製造·販売　大田商事株式会社

103-0023　東京都中央区日本橋本町 1-8-3

TEL　03-3517-2236　FAX　03-3517-2237